



AV-010_{PN10}



AV-010 进排气阀

农业和园林灌溉灌溉系统专用

优良的结构设计保证了排气压差高达0.7Kg,防止气密封,即排气不彻底的现象发生

低压密封性能优异

体积小,重量轻,结构简单,可靠性高

抗紫外线材质,抗老化高强度工程塑料阀体,全部零件均耐腐蚀。

工作压力范围: 0.2-10Kg


口径及接口: DN20, DN25 BSPT/NPT 外螺纹

DN50, DN80 BSPT/NPT 内螺纹

外形尺寸及重量

口径	尺寸mm		重量kg	进排气口面积mm ²
	A	B		
DN20	60	124	0.1	314
DN25	60	124	0.1	314
DN50	73	122	0.2	800
DN80	104	165	0.6	2000


进排气量图

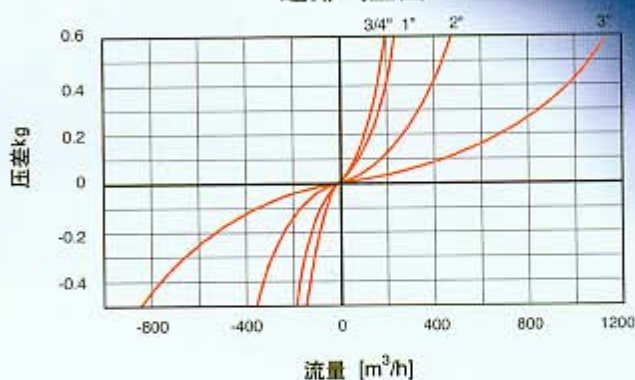

结构图示及材质:

No.	部件	材 质		
		DN20, DN25	DN50	DN80
1	阀体	聚丙烯	增强尼龙	增强尼龙
2	阀盖	聚丙烯	聚丙烯	增强尼龙
3	阀盘	-----	增强尼龙	增强尼龙
4	密封圈	丁腈橡胶	三元乙丙橡胶	三元乙丙橡胶
5	浮球	聚丙烯	增强尼龙	聚丙烯

AV-010 DN50, DN80

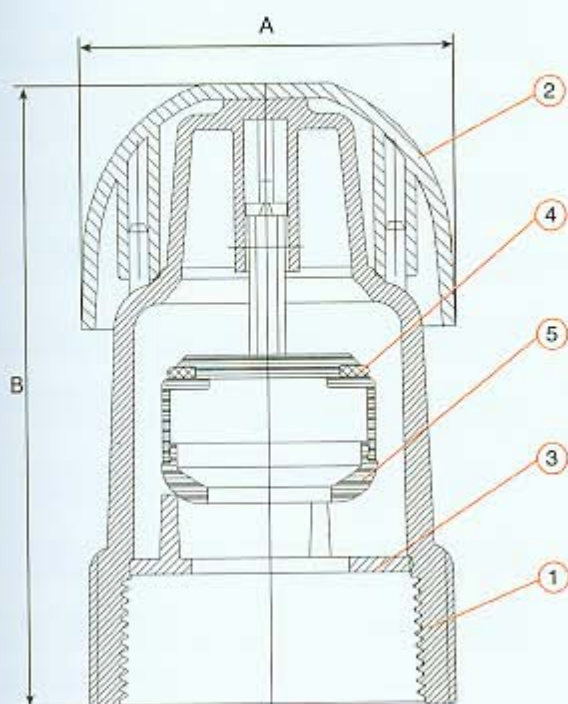

AV-010 DN20, DN25

